

Paraphalt

1/2

DESCRIPCIÓN

PARAPHALT es un sellador pastoso negro reforzado con fibras a base de caucho-betún. Este sellador pastoso es apto para todo tipo de reparaciones en superficies bituminosas. Al curarse **PARAPHALT** forma una masa gomosa con elasticidad permanente.

APLICACIÓN

Acabado impermeable de juntas y junturas, sellado y pasos de cerramientos de tejado, claraboyas, chimeneas, tubos de ventilación, tuberías para aguas pluviales, pozos de infiltración etc.

- Pegado de plásticos: **PARAPHALT** es resistente al fuego y a la deformación.
- Pegado de placas aislantes. **PARAPHALT** no deteriora el material aislante. En tejados de acero se puede aplicar **PARAPHALT** en vez de fijaciones mecánicas. Así se evitan puentes térmicos.
- Sellado de goteras y reparaciones (de emergencia) en tejados
- Pegado de baldosas, hormigón, caucho etc.
- Reparación de revestimientos debajo de coches, caravanas etc.
- Sellado de resquicios

PROPIEDADES

- Se puede aplicar en frío, directamente del envase.
- Adhiere enseguida y permanentemente en casi todos los materiales de construcción.
- Como **PARAPHALT** es tixotrópico, no puede gotear. No se forman hilos.
- No contiene amianto.
- Mantiene su flexibilidad después de la aplicación y el curado.
- Resistente a la humedad
- Consumo económico
- No inflamable en usos normales
- Gran capacidad aislante
- Protege contra óxido y humedad.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

De +8°C hasta +30°C, pero preferentemente a temperatura ambiente.

PREPARACIÓN Y USO

La superficie ha de estar seca, limpia y libre de polvo y grasa. Pretratar superficies muy porosas con **PARAPHALT PRIMER**.

Aplicación con espátula o cartucho: al utilizar el cartucho es importante que la boquilla esté limpia y suficientemente ancha. Para asegurar una buena adherencia, la distancia entre la superficie y la punta de la boquilla no puede superar los 3 mm. **PARAPHALT** se ha de aplicar en bandas o en manchas para que el solvente se pueda evaporar fácilmente.

LIMPIEZA

Se puede eliminar mecánicamente con una espátula y aguarrás.

COLORES DISPONIBLES

Negro.

LIMITACIONES

- Sólo es compatible con plásticos sin plastificantes.
- Variable compatibilidad con poliestireno extruido. En este caso se ha de aplicar **PARAPHALT** en la superficie, nunca en el poliestireno.
- En contacto con aceites minerales el producto se reblandece.

CADUCIDAD

Mín. 12 meses con el embalaje cerrado en un sitio seco y fresco. No conservar en sol directo o cerca de una fuente de calor.

EMBALAJE

25 cartuchos de 310 ml por caja
Botes de 6 kg

SEGURIDAD

Consultar nuestra ficha de seguridad antes del uso.

Rev. 1
112014


Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.

Paraphalt

2/2

DATOS TÉCNICOS

Tipo de sellador	Betún/caucho
Sistema de curado	Curado neutro, físico
Característica	Plastoelástico
Formación de tela (23°C y 50% H.R.)	30 min.
Velocidad de curado (23°C y 50% H.R.)	0,5 a 1mm/día
Densidad (ISO 1183)	1,25 g/ml

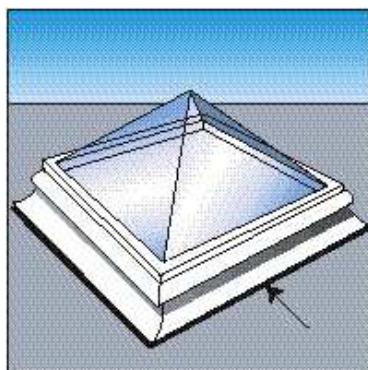

Rev. 1
112014

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.